

Dokumentation

HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000
HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME

OpenStage 40

OpenStage 40 T

Kurzanleitung




Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.de/open


SIEMENS

Bedienung Ihres Telefons

Funktions- und Audiotasten

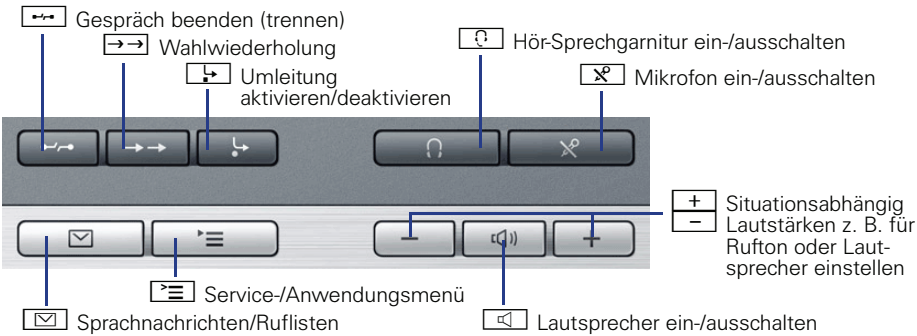

5-Wege Navigator

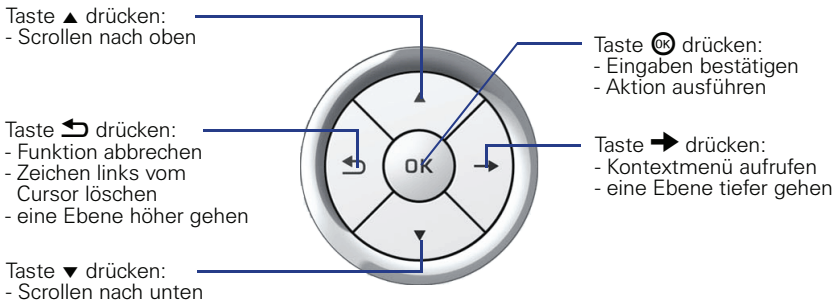


Frei programmierbare Sensortasten am Display



Display

Elemente

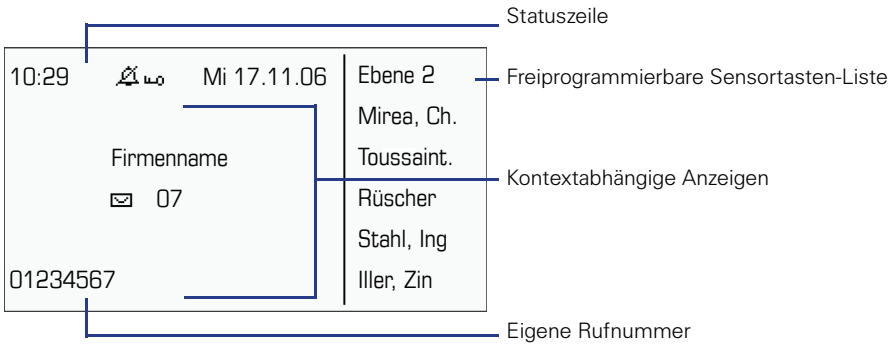

Rufnummern- und Texteingabe

Wähltastatur

In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, können Sie mit den Wähltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Zusatzfunktionen bei Asterisk- und Rautetaste:

Taste	Funktion bei Texteingabe	Funktion bei Langdruck
	Sonderzeichen schreiben.	Rufton ausschalten.
	Zwischen Groß- / Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten.	Telefonsperre aktivieren.

Wichtige Bedienprozeduren

	Hörer abheben		Text- oder Nummer eingeben
	Hörer auflegen		Eintrag auswählen
	Gespräch führen		Kontextmenü öffnen
	Rufsignal/Anklopftton		Nächster Bedienschritt

HiPath 4000

Im Ruhezustand

Anruf über Hörer annehmen



Anruf über Freisprechen annehmen



Aus Anruferliste wählen

- ➔ ▷  „Unbeantwortete Anrufe?“ „Kommende Anrufe?“ oder „Gehende Anrufe?“ 
- ▷  Anruf auswählen  ▷  „Ausgeben?“ 

Rückruf aktivieren

-  Zielrufnummer  ▷ bei nichtmelden oder besetzt:  „Rückruf?“ 

Rufnummer auf Taste speichern

-  Programmierbare Taste lange drücken ▷ „Ändern?“  ▷  „Zielwahl?“ 
- ▷ „Speichern?“  ▷  ▷ „Ziele?“ ▷  „Zielwahl?“ 
- ▷  Programmierbare Taste drücken ▷ „Neue Nummer eingeben?“ 
- ▷  Rufnummer ▷ „Fertig?“  ▷ „Rufnummer übernehmen?“  ▷ „Speichern?“ 

Mit gespeicherter Nummer wählen

-  gespeicherte Rufnummer ▷  Lautsprecher schaltet sich automatisch ein oder 

Funktion auf Taste speichern

-  Programmierbare Taste lange drücken ▷  „Ändern?“ 
 ▷  gewünschte Funktion auswählen  ▷  „Speichern?“ 

Wahl wiederholen

-  ▷ 

Anrufumleitung programmieren

-  ▷ „Ziele?“  ▷ „Umleitung?“  ▷ „Näch. Umleitungstyp?“ 
 ▷ wiederholen, bis zum gewünschten Umleitungstyp („Variable Umleitung“, „Feste Umleitung“, „Uml. für intern“, „Uml. für extern“, „Umleitung besetzt“, „Umleitung nach Zeit“ oder „Uml. besetzt/n. Zeit“) ▷  „Ziel eingeben?“ 
 ▷  Rufnummer ▷ „Speichern?“ 

Anrufumleitung (Feste Umleitung) für alle Anrufe ein-/ausschalten

- 

Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

Auf Freisprechen umschalten

 gedrückt halten ▷  (nur USA:  ▷ )

Rückfrage

◆ ▷ „Rückfrage?“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B
 ▷ ◆ „Beenden und zurück?“  ▷  Teilnehmer A

Anklopfen annehmen

 Anklopftton ▷ ◆ „Anklopfer übernehmen?“  ▷  Teilnehmer B
 ▷ ◆ „Beenden und zurück?“  ▷  Teilnehmer A

Konferenz einleiten

◆ „Rückfrage?“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B
 ▷ ◆ „Konferenz?“  ▷  Teilnehmer A und B

Konferenz bei Anklopfen einleiten

 Anklopftton ▷ ◆ „Anklopfer übernehmen?“  ▷  Teilnehmer B
 ▷ ◆ „Konferenz?“  ▷  Teilnehmer A und B

Gespräch ohne Rückfrage übergeben

◆ „Rückfrage?“  ▷  Zielrufnummer ▷ 

Gespräch nach Rückfrage übergeben

◆ „Rückfrage?“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B ▷ 

HiPath 500/2000/3000/5000, HiPath OpenOffice ME Im Ruhezustand

Anruf über Hörer annehmen



Anruf über Freisprechen annehmen



Anruf abweisen



Rückruf aktivieren

 Zielrufnummer  ▷ bei nichtmelden oder besetzt:  „Rückruf?“ 

Rufnummer auf Taste speichern

 Programmierbare Taste lang drücken ▷  „Taste ändern“  ▷  „Ziele“ 
▷  „Rufnummer“  ▷  Rufnummer ▷ „speichern“  ▷ „beenden“ 

Mit gespeicherter Nummer wählen

 gespeicherte Rufnummer ▷  Lautsprecher schaltet sich automatisch ein oder 

Funktion auf Taste speichern

 Programmierbare Taste lang drücken ▷  „Taste ändern“ 
▷  gewünschte Funktion auswählen  ▷  „beenden“ 

Wahl wiederholen

 ▷ eventuell gewählte Nummer suchen:  „blättern“  ▷  „anrufen“  ▷ 

Anrufumleitung programmieren

 ▷  gewünschten Umleitungstyp auswählen („1=alle Anrufe“, „2=nur externe Anrufe“, „3=nur interne Anrufe“)  ▷  Rufnummer
▷  „speichern“ 

Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

Auf Freisprechen umschalten

 gedrückt halten ▷  (nur USA:  ▷ )

Rückfrage

◆ ▷ „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B
▷ „beenden und zurück“  ▷  Teilnehmer A

Konferenz einleiten

◆ „Konferenz einleiten“ oder „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B
▷  Teilnehmer B ▷ ◆ „Konferenz“  ▷  Teilnehmer A und B

Gespräch ohne Rückfrage übergeben

◆ „Rückfrage“  ▷  Zielrufnummer ▷ 

Gespräch nach Rückfrage übergeben

◆ „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B ▷ 

Bestellnummer:
A31003-S2000-U115-3-19

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.de/open

© Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51,
D-81359 München

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können.

Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG bzw. der jeweiligen Inhaber.